

Productblad standaard hordeur

Algemene informatie

Materiaal: Aluminium

Afmetingen: **Enkele deur**

Breedte: van 900mm tot 1600mm

Hoogte: van 1800mm tot 3000mm

Dubbele deur

Breedte: 1600mm tot 3900mm

Hoogte: 1800mm tot 3000

Montage: plakstrips en geschroefd (meegeleverd)

Bediening: handgreep

Kleuren frame: RAL 9010 – Zuiverwit

RAL 9001 - Crème wit

RAL 7016 – Antracietgrijs

RAL 9006 – Zilvergrijs

RAL 9005 - Zwart

Overige RAL kleuren zijn mogelijk tegen een meerprijs

Let op: kunststof onderdelen zijn zwart (behalve bij de RAL 9001 variant (cremekleurig)). Dit geldt ook voor de hoeken van het OP de dag frame (indien van toepassing)


Kleur gaas: zwart geplisseerd, Optie grijs (geen meerprijs)

Overige informatie

Voor bijv. openslaande tuindeuren kunnen er twee plissé hordeuren naar elkaar toe gemonteerd worden.

- Op elke gewenste stand te positioneren
- Geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage
- **Voor montage is een montagevlak van 34 mm rondom noodzakelijk**

Afmetingen deur (bovenaanzicht):

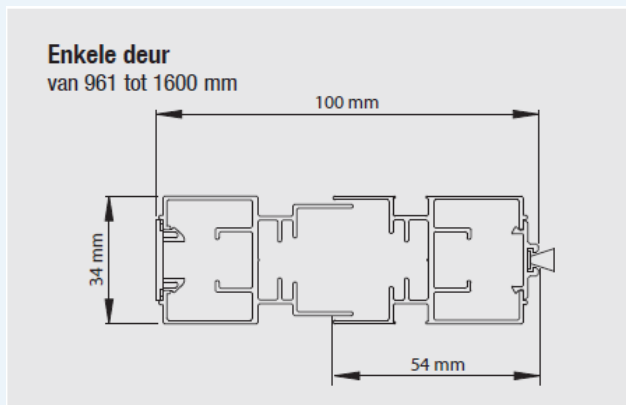

Opties


De plisse hordeur wordt standaard IN de dag geleverd. Tegen een meerprijs is op de website ook een OP de dag set te bestellen. Bij een op de dag montage wordt de Plisséhordeur voorzien van een op maat gemaakte op de dag set.

De OP de dag set kan ook in 3 zijden, dus zonder onderprofiel.


Enkele deur "In de Dag"




Enkele deur "Op de Dag" montageset

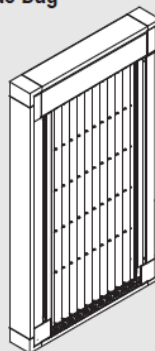


Dubbele deur "In de Dag"

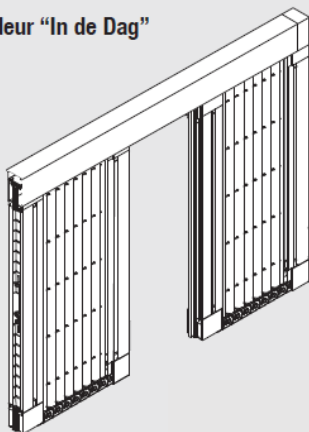


Dubbele deur "Op de Dag" montageset

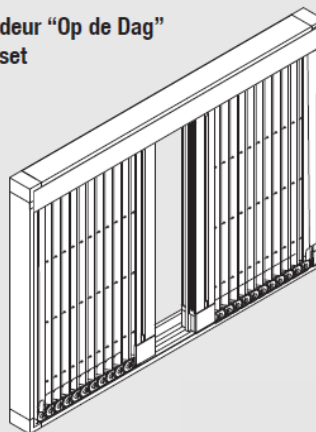

Standaard wordt deze hordeur met een rechte ondergeleider geleverd. Plaatst u de deur op een schuine dorpel, kies dan voor een schuine ondergeleider (geen meerprijs)



**Onderdorpel breed
(standaard)**
33 mm (donkergrijs)
max. 250 cm



Onderdorpel schuin
38 mm (donkergrijs)
max. 250 cm
Helling van 6,5 graden